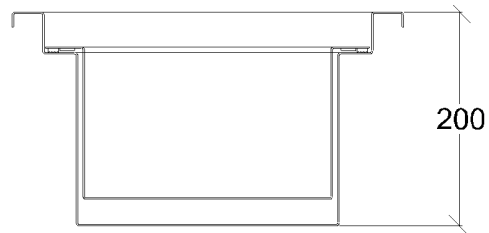



Dike är en mycket lågbyggd golvbrunn med stort utrymme för sandfång och silkorgar. Golvbrunnen är speciellt framtagen för applikationer där man har kraftigt förorenat medie i form av sand, grus, jord, gips, etc. Golvbrunnen kan utrustas med ett stort antal tillbehör såsom oljespär, mm. (se tillbehör nedan). Finns i utförande för tvättstuga (med luddfångare), entré, industri och städutrymme!



FAKTA OM DIKE

SPECIFIKATION

Lågbyggd golvbrunn med mycket stort innanmäte i form av sandfång silkorg eller luddfångare. Utrustad med vattenlås, sandfång och körbart galler som standard, (ej tvättstuga, endast luddfång). Kan fås i alla längder och bredder. Vi anpassar golvbrunnen utifrån era krav och önskemål.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

UTLOPP

Golvbrunnen kan fås med valfritt botten- eller sidoulopp. Utloppsriktningarna är: Norr (N), söder (S), Öster (Ö), Väster (V), se bild nedan.

- DN110, (sida 5l/s, botten 6l/s).
- DN75 (sida 4.5l/s, botten 4.8l/s).

STORLEK

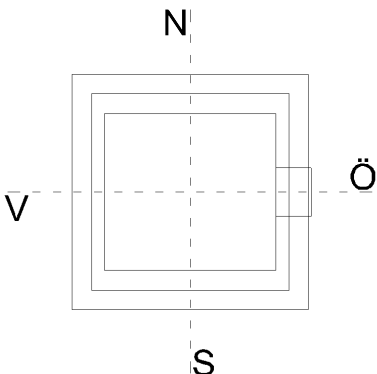
- 300x300 (small) H=200mm.
- 300x500 (large) H=300mm.
- 200x1000 (entré) H=200mm.
- 30 liter (tvättstuga) 200x500x300 BxLxH
- 50 liter (tvättstuga) 200x500x500 BxLxH

GALLER

- Gånggaller i EN 1.4301 (SS2333), polerat och halkskyddat.
 - Körbart i EN 1.4301 (SS2333), betat.
 - Körbart i EN 1.4404 (SS2348), betat.
 - Körbart i varmförzinkat material.
- Galler dimensioneras i vikt enligt önskemål.

TILLBEHÖR <ul style="list-style-type: none"> • Silkorg i sandfång • Sandfång utan vattenlås • Oljespär i sandfång • Luktstopp i sandfång • Extra djupt vattenlås för oljeavskiljning 	BELASTNINGSKLASSER (EN1253) <ul style="list-style-type: none"> • K3 (Entré) • L15 • M125
GOLVANSLUTNING Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss!	MATERIAL EN 1.4301 (SS2333) EN 1.4404 (SS2348)


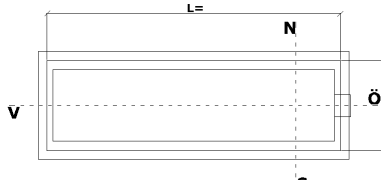
UTLOPPSRIKTNINGAR

	<p> NORD (N) ÖST (Ö) SYD (S) VÄST (V) </p>
--	---

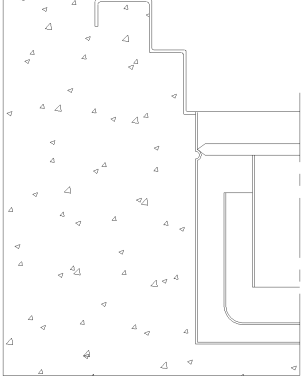
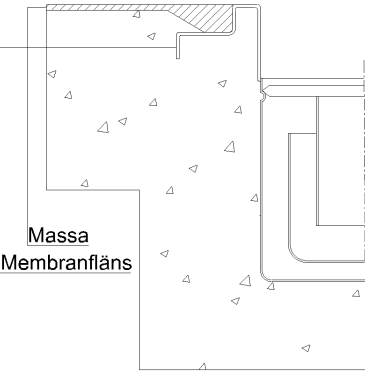
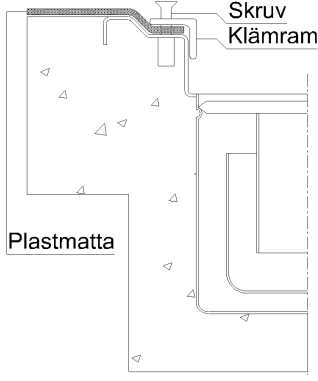
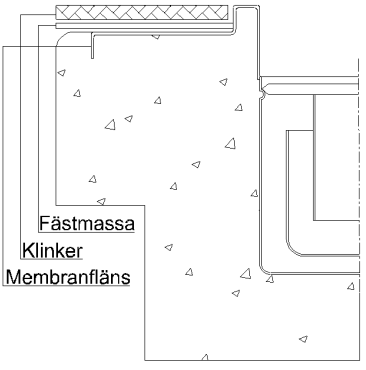
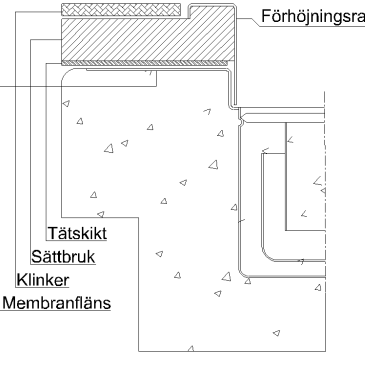
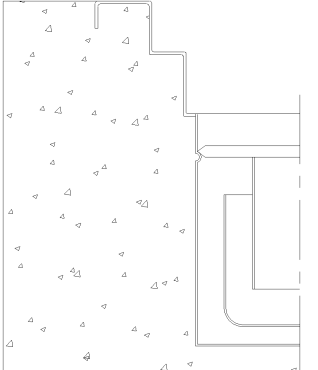
TILLBEHÖR

SANDFÅNG	SILKORG	SILKORG I SANDFÅNG
		
SANDFÅNG OLJESPÄRR	SANDFÅNG LUKTSTOPP	OLJEAVSKILJNING, VATTENLÅS 150MM
		

EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING

TVÄTTSTUGA	ENTRÉ	
		

GOLVANSLUTNINGAR

BETONGGOLV	MASSAGOLV	PLASTMATTA
	 <p>Massa Membranfläns</p>	 <p>Skruv Klämram Plastmatta</p>
<p>KLINKER I FÄSTMASSA</p>  <p>Fästmassa Klinker Membranfläns</p>	<p>KLINKER I SÄTTBRUK</p>  <p>Förhöjningsram Tätskikt Sättbruk Klinker Membranfläns</p>	<p>KLINKER EJ MEMBRAN</p> 

BESKRIVNINGSTEXT

Dike av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.
300x500mm.
Urtagbart vattenlås i sandfång.
Utlopp sida DN110 i läge N.
Körbart galler i EN 1.4301 (SS2333), betat.
För montering i betonggolv.