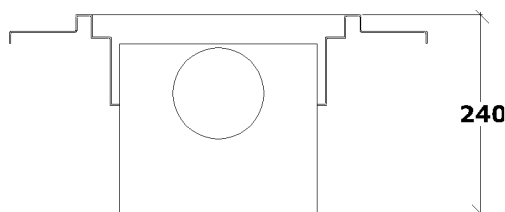



Duse är en stor golvbrunn med stort innanmäte för silkorg och sandfång. Golvbrunnen är speciellt framtagen för tillfällena där man behöver ett högt placerat utlopp. Det kan vara för att få ordentligt fall i ledningen mot stammen eller där man inte vill byta ut befintliga ledningar. Finns i utförande för storkök, städutrymme och industri, skillnaden är typ av galler, belastningarna.



FAKTA OM DUSE

SPECIFIKATION

Stor golvbrunn med högt placerat utlopp, Uk-rör=150mm. Levereras med urtagbart vattenlås, silkorg och storköksgaller, halkskyddat och polerat, som standard. Kan fås i alla längder och bredder. Vi anpassar golvbrunnen utifrån era krav och önskemål.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

UTLOPP

Golvbrunnen kan fås med valfritt botten- eller sidoulopp. Utloppsplacering är gavelplacerat eller mittplacerat. Utloppsriktningarna är: Norr (N), söder (S), Öster (Ö), Väster (V), se bild nedan. Vid val bottenutlopp monteras en 90° böj på utlopp!

- DN110, (sida 3.5l/s, botten 3.5l/s).
- DN75 (sida 3.5l/s, botten 3.5l/s).

STORLEK

Som golvränna 400 x längden.

Som golvbrunn:

- 400x400
- 400x600
- 400x800
- 500x800
- 600x900


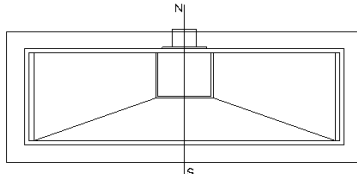
GALLER

- Storköksgaller i EN 1.4301 (SS2333), halkskyddat, polerat.
- Körbart i EN 1.4301 (SS2333), betat.
- Körbart i EN 1.4404 (SS2348), betat.
- Körbart i varmförzinkat material.




Galler dimensioneras i vikt enligt önskemål.

| | |
|---|---|
| TILLBEHÖR | BELASTNINGSKLASSER (EN1253) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Silkorg • Sandfång • Silkorg i sandfång | <ul style="list-style-type: none"> • K3 • L15 • M125 |
| GOLVANSLUTNING | MATERIAL |
| Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss! | EN 1.4301 (SS2333) EN 1.4404 (SS2348) |

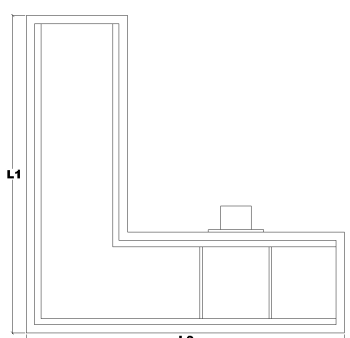
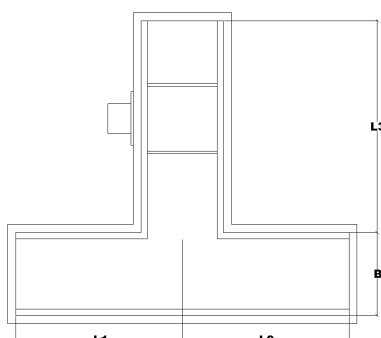
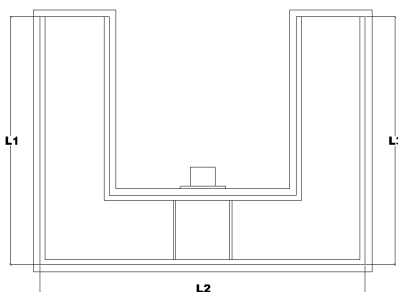
UTLOPPSRIKTNINGAR

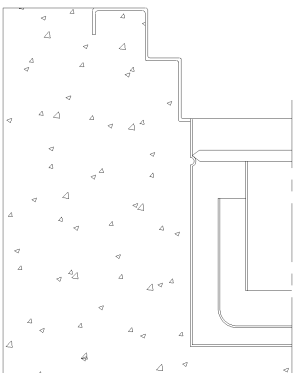
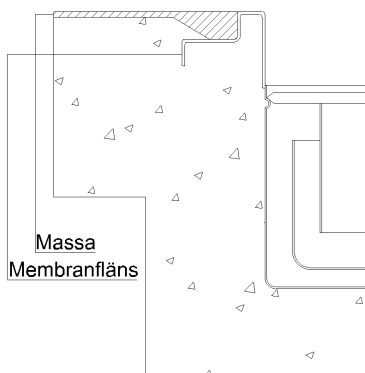
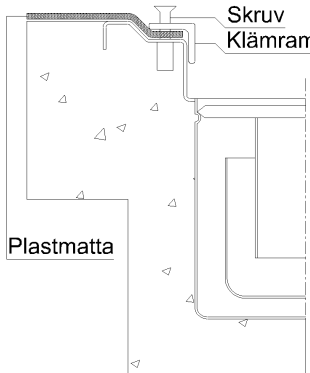
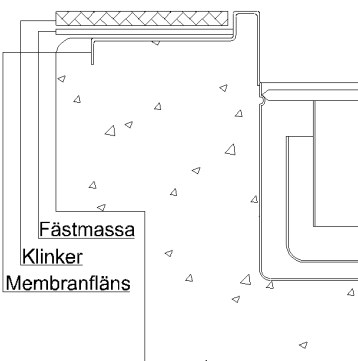
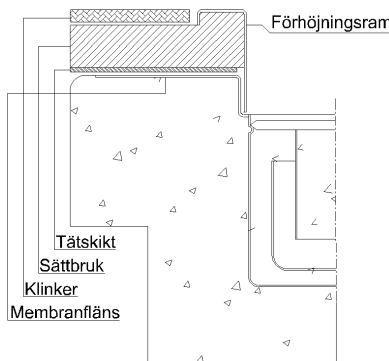
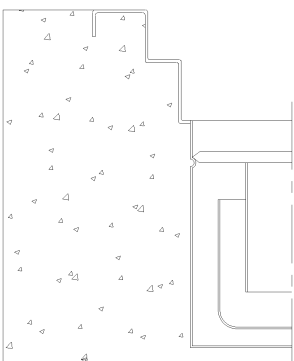
| | | |
|--|--|--|
|  |  | <p>NORD (N) ÖST (Ö) SYD (S)</p> |
|--|--|--|

TILLBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
| SANDFÅNG | SILKORG | SILKORG I SANDFÅNG |
|  |  |  |

EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING

| | | |
|---|---|---|
| L-RÄNNA | T-RÄNNA | U-RÄNNA |
|  |  |  |

| GOLVANSLUTNINGAR | | |
|---|--|--|
| BETONGGOLV | MASSAGOLV | PLASTMATTA |
|  |  <p>Massa Membranfläns</p> |  <p>Skruv Klämram Plastmatta</p> |
| KLINKER I FÄSTMASSA | KLINKER I SÄTTBRUK | KLINKER UTAN MEMBRAN |
|  <p>Fästmassa Klinker Membranfläns</p> |  <p>Förhöjningsram Tätskikt Sättbruk Klinker Membranfläns</p> |  |

BESKRIVNINGSTEXT

Duse av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.
400x800mm.
Urtagbart vattenlås och sandfång.
Utlopp sida DN110 i läge Ö.
Körbart galler i EN 1.4301 (SS2333), betat.
För montering i klinker i fästmassa.