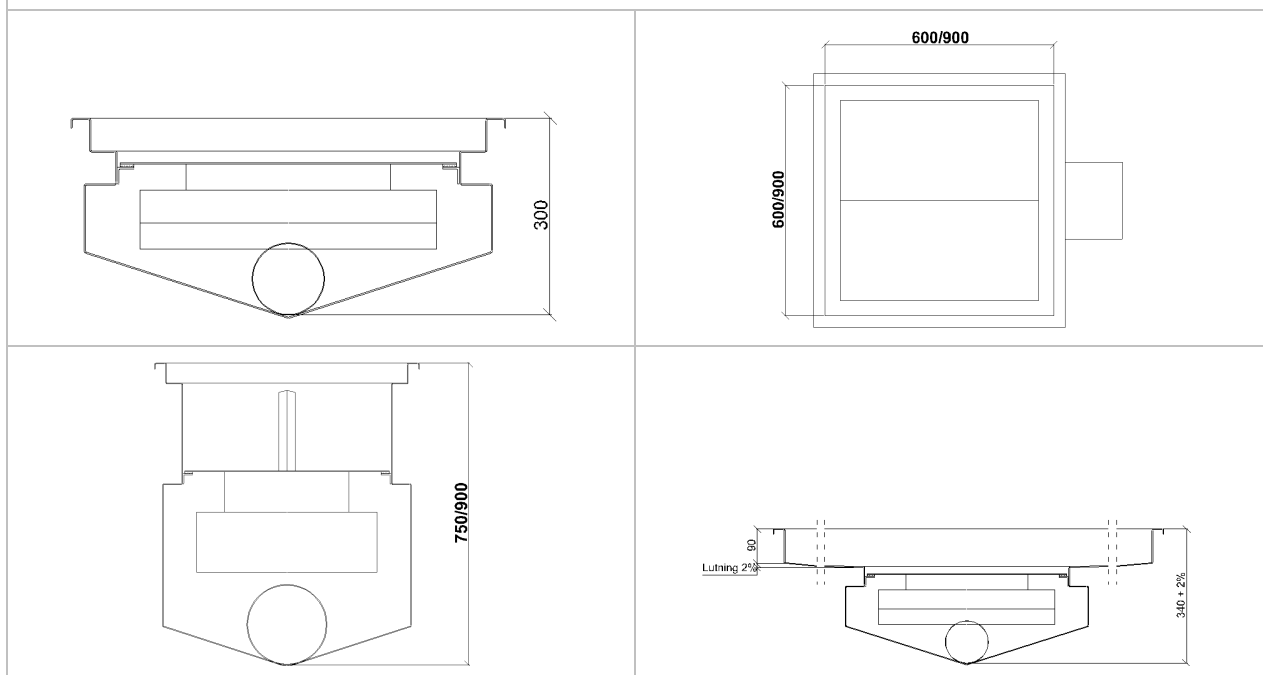


Fors är en golvbrunn och golvränna framtagen för de applikationer där man har mycket höga flöden av vatten. Produkterna klarar upp till 30l/s vid DN250. Trots de höga flödena är produkterna lågbyggda. Golvbrunnen/golvrännan specialtillverkas utifrån varje enskilt projekt. Ge oss förutsättningarna och vi konstruerar den produkt ni önskar.



FAKTA OM FORS

SPECIFIKATION

Speciellt framtagna golvbrunnar och golvrännor för montering i miljö där det förekommer mycket höga flöden. Levereras med urtagbart vattenlås i EN 1.4404 (SS2348) som standard.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

UTLOPP

Golvbrunnen och golvrännan kan fås med valfritt botten- eller sidoupp. Utloppsplacering på golvrännan är gavelplacerat eller mittplacerat. Utloppsriktningarna är: Norr (N), söder (S), Öster (Ö), Väster (V), se bild nedan.



- DN200 (sida 25l/s, botten 30l/s)
- DN160 (sida 15l/s, botten 20l/s)
- DN110 (sida 8l/s, botten 10l/s)

STORLEK	GALLER
<p>Standardbredd som golvränna är 400mm. Som golvbrunn är standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 600x600x340mm. • 600x600x750mm. • 900x900x900mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Körbart i EN 1.4301 (SS2333), betat. • Körbart i EN 1.4404 (SS2348), betat. • Körbart i varmförzinkat material. <p>Galler dimensioneras i vikt enligt önskemål.</p>

TILLBEHÖR	BELASTNINGSKLASSER (EN1253)
<ul style="list-style-type: none"> • Silkorg 	<ul style="list-style-type: none"> • L15 • M125


GOLVANSLUTNING	MATERIAL
Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss!	EN 1.4404 (SS2348)

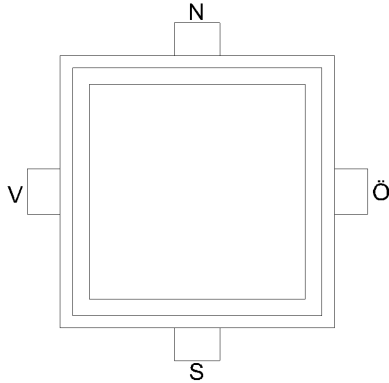RIKTNINGAR UTLOPP & INLOPP

UTLOPP GOLVRÄNNA	EXTRA INLOPP	
		


TILLBEHÖR

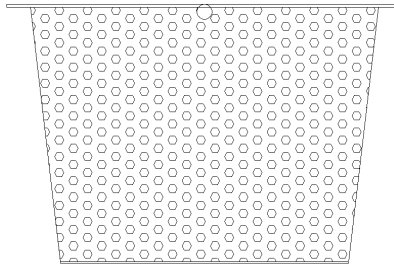SILKORG




EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING

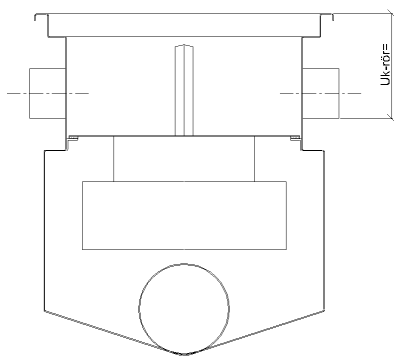
EXTRA INLOPP




L-RÄNNA





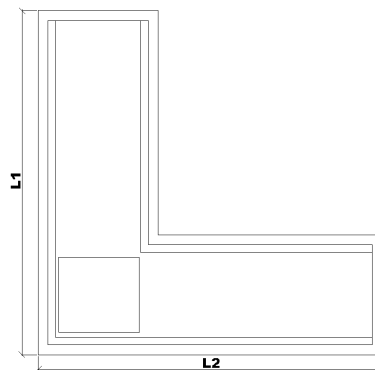


T-RÄNNA

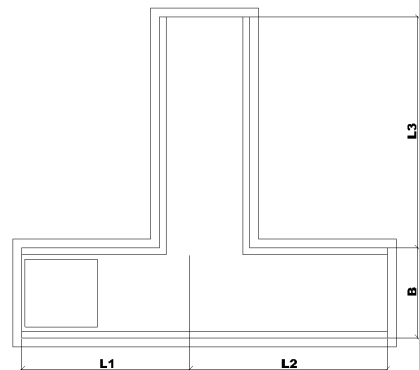

U-RÄNNA

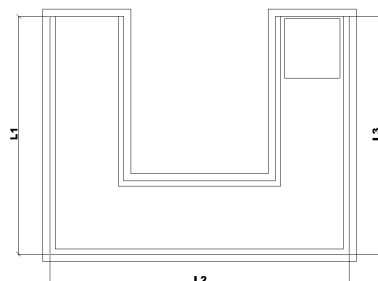

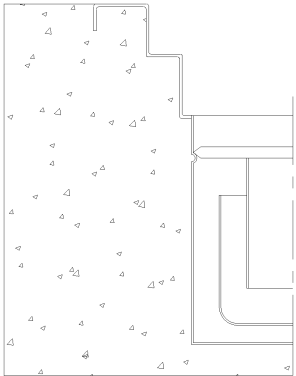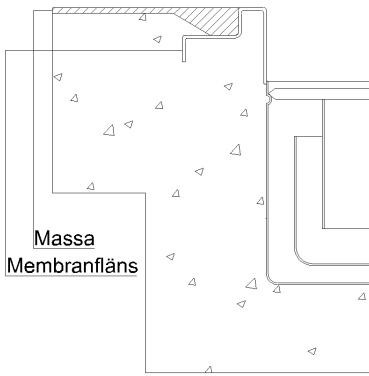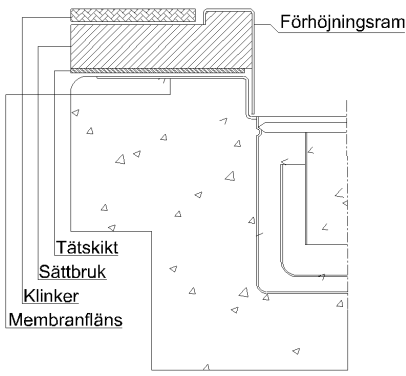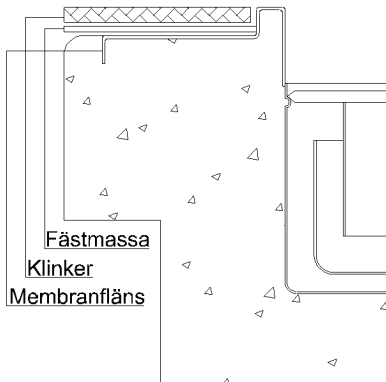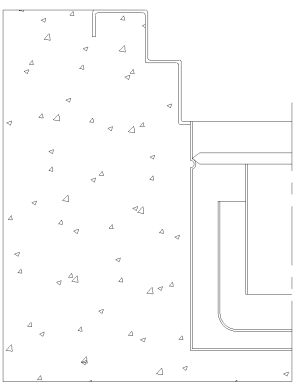GOLVANSLUTNINGAR		
<p>BETONGGOLV</p> 	<p>MASSAGOLV</p>  <p>Massa Membranfläns</p>	<p>KLINKER I SÄTTBRUK</p>  <p>Förhöjningsram Tätskikt Sättbruk Klinker Membranfläns</p>
<p>KLINKER I FÄSTMASSA</p>  <p>Fästmassa Klinker Membranfläns</p>	<p>KLINKER UTAN MEMBRAN</p> 	

BESKRIVNINGSTEXT

Fors av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.
 600x600x900mm (LxBxH).
 Urtagbart vattenlås och silkorg i förhöjning.
 Utlopp botten DN200.
 Körbart galler i EN 1.4404 (SS2348).
 För montering i klinker i sättbruk.