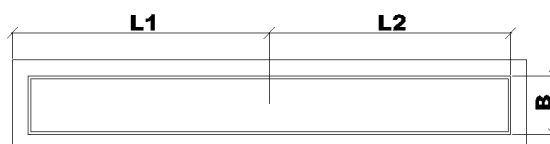



Strila är en smal, designad golvränna framtagen för användning i badmiljö såsom badrum, badhus och spa. Golvrännan är endast 110mm smal med en slät sil anpassad för nakna fötter. Vatteninsläpp sker i en spalt runt om silen. Golvrännan är mycket hygienisk utformad med få anläggningspunkter för silen. Finns även i utförande för storkök som spärränna.


FAKTA OM STRILA
SPECIFIKATION

Designad golvränna speciellt framtagen för montering i badmiljö såsom badhus, spa och badrum. Levereras med urtagbart vattenlås, silplåt och gångsil i slipad plåt EN 1.4404 (SS2348) som standard. I utförande som spärränna levereras silen i EN 1.4301 (SS2333) med halkskydd.

Kan fås i alla längder och bredder. Vi anpassar golvbrunnen utifrån era krav och önskemål.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

UTLOPP

Golvbrunnen kan fås med valfritt botten- eller sidoulopp. Utloppsplacering är gavelplacerat eller mittplacerat. Utloppsriktningarna är: Norr (N), söder (S), Öster (Ö), Väster (V), se bild nedan.

- DN110 (sida 1.6l/s, botten 1.9l/s).
- DN75 (sida 1.6l/s, botten 1.7l/s).
- DN50 (sida 1.2l/s, botten 1.2l/s).

STORLEK

- Som golvränna 110mm x längden.

GALLER

- Gångsil i EN 1.4404 (SS2348), slipad

Silen dimensioneras i vikt och längd enligt önskemål.

TILLBEHÖR

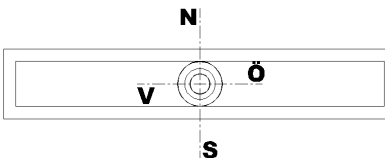
- Silkorg
- Sandfång
- Luktstopp

BELASTNINGSKLASSER (EN1253)


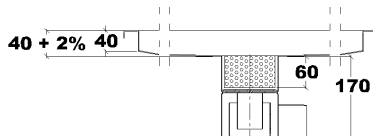


- K3

GOLVANSLUTNING	MATERIAL
Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss!	EN 1.4404 (SS2348) EN 1.4301 (SS2333)

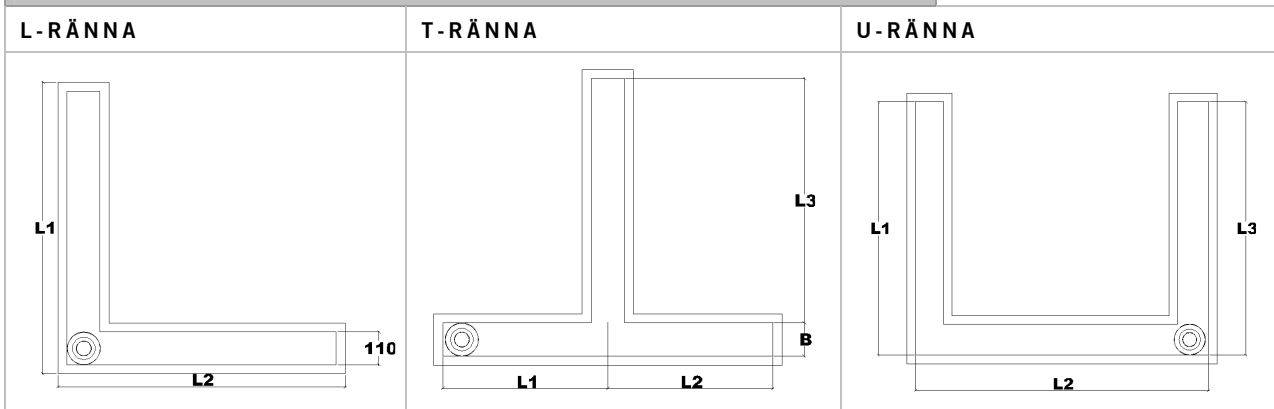
UTLOPPSRIKTNINGAR

	NORD (N) ÖST (Ö) SYD (S) VÄST (V)
---	--

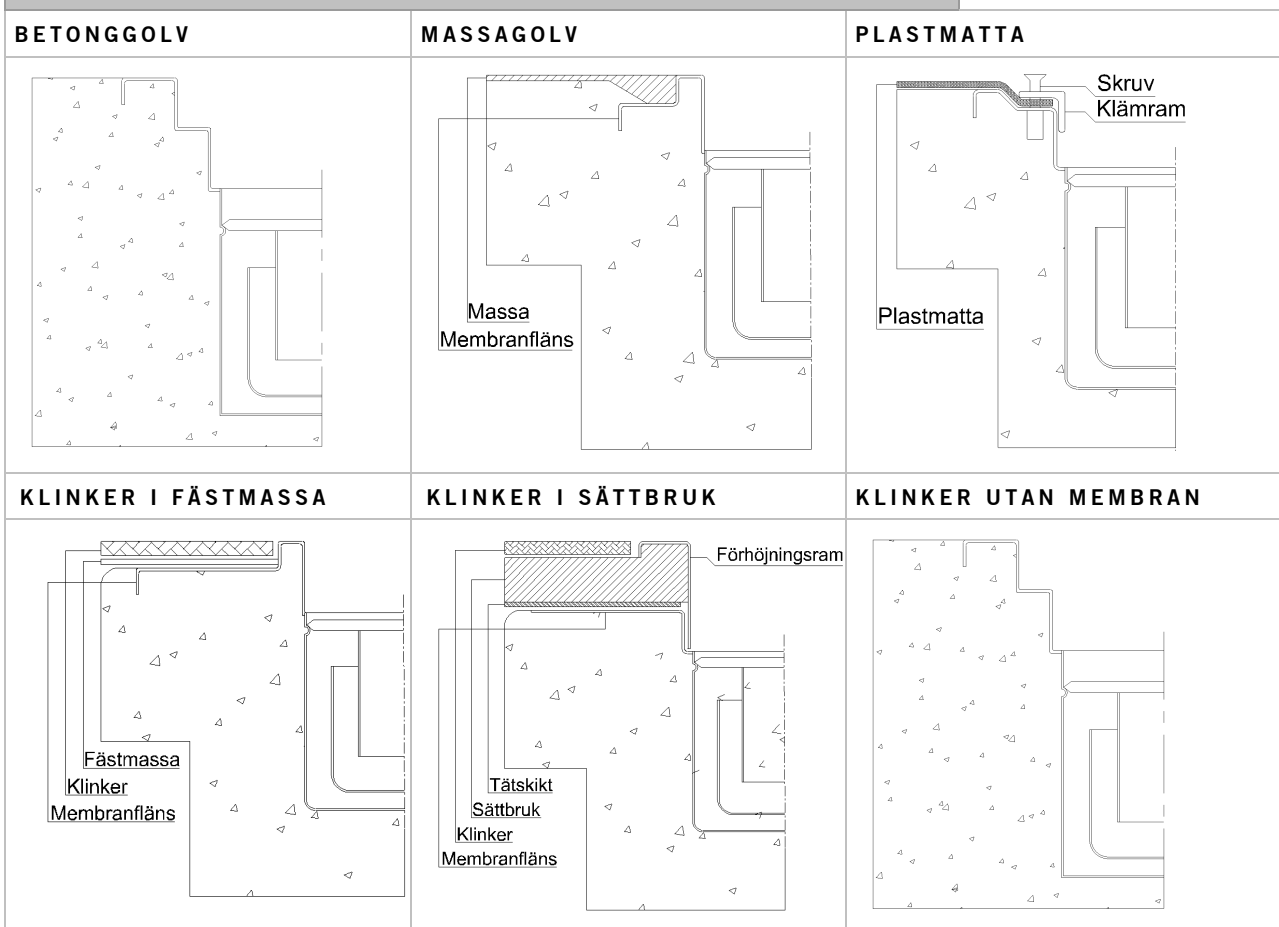
TILLBEHÖR

SILPLÅT	SILKORG I FÖRHÖJNING	LUKTSTOPP
		
VATTENLÅS MED AVSTÅNGNING		
		

EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING



GOLVANSLUTNINGAR





PRODUKTBLAD

STRILA

BESKRIVNINGSTEXT

Strila av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.
110x800mm.
Urtagbart vattenlås.
Urtagbart sandfång.
Utlopp sida DN110 i läge Ö.
Gångsil i EN 1.4404 (SS2348), betat.
För montering i klinker i fästmassa.