

Dyning Golv

DYNING ÄR EN SERIE AV SKOTVÄTTAR framtagna för att användas i många olika sammanhang såsom på brandstationer, gruvindustri, städutrymmen, vaktmästerier, korridorer runt idrottsanläggningar, militära anläggningar, etc. Dyning golv är för golvmontering och försedd med fotstöd placerat för att möjliggöra en bekväm ställning vid rengöring av skodon. Den golvmonterade skotvätten är utrustad med vattenlås och stort sandfång för effektivt upptagande av förorenat medie. Skotvätten förses med slang och borste kopplat till magnetventil.

- » Tillverkas i syrafast material SS2348, (EN.1.4404, AISI316) eller SS2333 (vid förfrågan).
- » Överdelen anpassas efter golvbeläggning, (se nästa sida).
- » Golvmonterad skotvätt levereras med urtagbart sandfång i vattenlås, utloppsdel är DIKE
- » Levereras med väl tilltagna infästningspunkter för att underlätta montering och invägning.

UTLOPP: Sido-/bottenutlopp DN110, DN75

STORLEK GOLVMONTERAD: 600x1200, 600x1800, annan storlek anges i beskrivningstext, beräkna ungefär 600mm/person.

DJUP: Överdel levereras som standard med H = 100 mm, annat djup anges i beskrivningstext.

BELASTNINGSKLASSER: K3, L15 – ange typ av belastning så dimensionerar vi åt er, tex. rökastuber, etc.



GALLER: Levereras med AISI306 galler, halkskyddat, polerat, annat utförande anges i text vid beställning.

TILLBEHÖR: Silkorg i sandfång, slang, borste, magnetventil.

SPECIALANPASSNING: Ange storlek (bredd, längd), djup, utlopp (dimension, placering, riktning), belastning, extra inlopp, tillbehör, etc.



DETALJRITNING DYNING GOLV

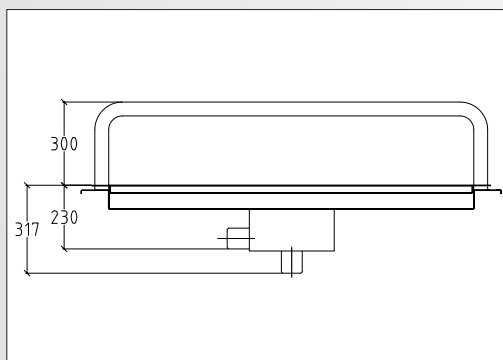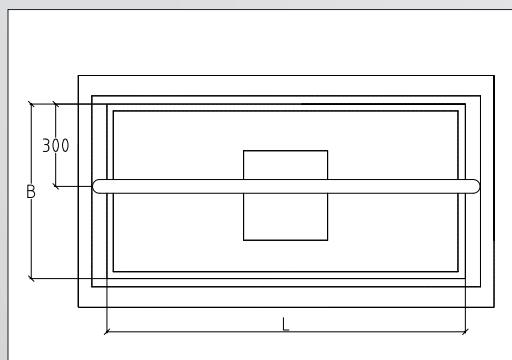

strila



TILLBEHÖR DYNING GOLV



Vattenlås i sandfång



Silkorg, spygattutförande




Sandfång, spygattutförande


MONTERINGSVARIANTER DYNING GOLV



Betongolv med klinker utan tätskikt

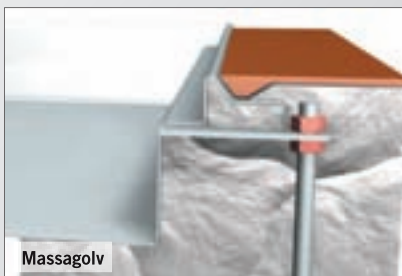

Massagolv

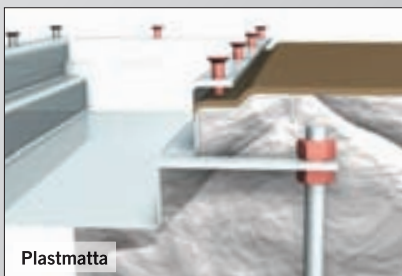

Plastmatta




Klinker i fästmassa





Klinker i fästmassa på plastmatta



Klinker i sättbruk på plastmatta

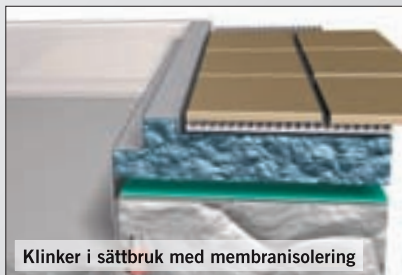

Klinker i sättbruk med membranisolering

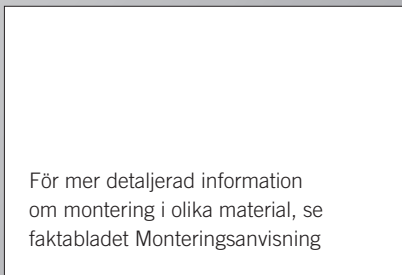

För mer detaljerad information om montering i olika material, se faktabladet Monteringsanvisning

DYNING GOLV tillverkas efter förfrågan och leveranstiden är 2v.

Vid beställning, var vänlig och ange:

- » Storlek (bredd, längd och djup)
- » Utloppsdimension
- » Galler
- » Golvtyp (se ovan)
- » Belastningsklass
- » Tillbehör
- » Utlopp (botten eller sida)

Om produkten blir monterad något för lågt kan en teleskopisk förhöjning tillverkas. Om golvanslutning ej har bestämts, föreslås följande beskrivningstext: Golvanslutning ej fastställd, kontrolleras före tillverkning. (Då kontrollerar vi detta vid offertstadiet eller senast vid tillverkning).

