

Dyning Vägg

DYNING VÄGG ÄR I EN SERIE AV SKOTVÄTTAR framtagna för att användas i många olika sammanhang såsom på brandstationer, gruvindustri, städutrymmen, vaktmästerier, korridorer runt idrottsanläggningar, militära anläggningar, etc. Dyning vägg är för väggmontering och försedd med stänkskydd mot vägg. Den väggmonterade skotvätten är utrustad med sandfång som standard, vattenlås är tillbehör.

- » Tillverkas i syrafast material SS2348, (EN.1.4404, AISI316) eller SS2333 (vid förfrågan).
- » Väggmonterad modell förses med justerbara ben i framkant och är förberedd för väggmontage i bakkant.
- » Väggmonterad skotvätt levereras med urtagbart sandfång och stänkplåt mot vägg H=700 mm.
- » Skotvätten är försedd med ordentliga infästningspunkter för skruvmontage mot vägg.

UTLOPP: Sido-/bottenutlopp DN32/40/50

STORLEK VÄGGMONTERAD: 400x700, annan storlek anges i beskrivningstext

DJUP: Levereras som standard med D = 100 mm, annat djup anges i beskrivningstext.

BELASTNINGSKLASSER: K3, L15 – ange typ av belastning så dimensionerar vi åt er, tex. rökastuber, etc.



GALLER: Levereras med AISI306 galler, halkskyddat, polerat, annat utförande anges i text vid beställning.

TILLBEHÖR: Silkkorg i sandfång, sandfång i vattenlås, slang, borste, magnetventil.

SPECIALANPASSNING: Ange storlek (bredd, längd), djup, utlopp (dimension, placering, riktning), belastning, extra inlopp, tillbehör, etc.



DETALJRITNING DYNING VÄGG

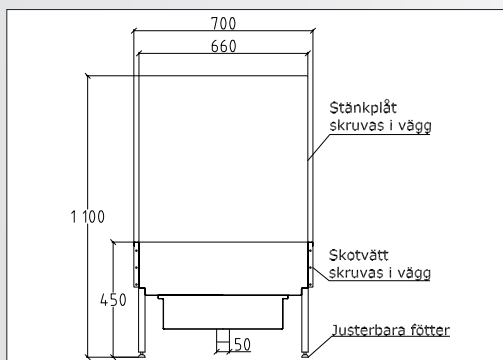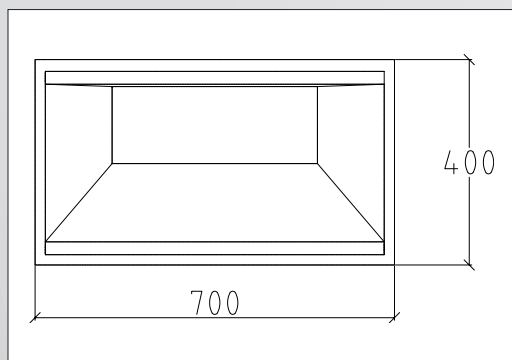


strila



TILLBEHÖR DYNING VÄGG



Sandfång stort – 50 mm

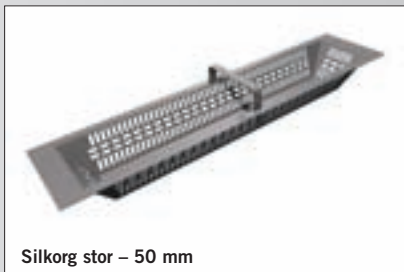

Silkorg stor – 50 mm



Vattenlås

DYNING VÄGG tillverkas efter förfrågan och leveranstiden är 2v.

Vid beställning, var vänlig och ange:

- » Storlek (bredd, längd och djup)
- » Utloppsdimension
- » Galler
- » Golvtyp (se ovan)
- » Belastningsklass
- » Tillbehör
- » Utlopp (botten eller sida)

