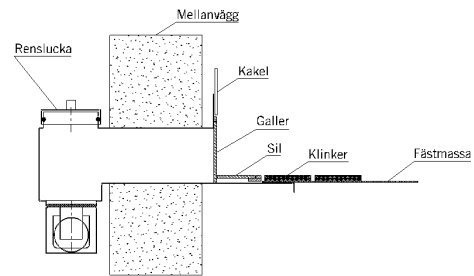
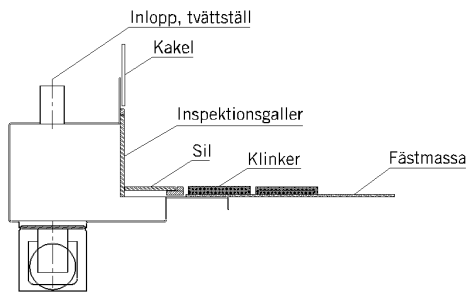


Våg är en väggolvbrunn, designad och speciellt framtagen för montering i låga bjälklag mot vägg. Golvbrunnen är lågbyggd och finns i flera varianter såsom poliscellsbrunn (vattenlås tas ut från angränsande rum), skyddsrumbrunn, spygatt samt för badrumsmontering. Golvbrunnen specialtillverkas utifrån varje enskilt projekt där alla mått mellan vägg och centrum vattenlås får sättas fritt.



FAKTA OM VÅG

SPECIFIKATION

Speciellt framtagen golvbrunn för montering som poliscellsbrunn (vattenlås tas ut från angränsande rum), skyddsrumbrunn, spygatt samt för badrumsmontering eller annan miljö med liknande utrymneskrav. Levereras med urtagbart vattenlås (ej spygatt), och låsbar sil, allt i EN 1.4404 (SS2348) som standard.

Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.

STORLEK

- 150x150x150mm som standard
- Anpassas utifrån aktuellt projekt!

Kan fås i alla storlekar. Vi anpassar golvbrunnen utifrån era krav och önskemål.

UTLOPP

Golvbrunnen kan fås med valfritt botten- eller sidoulopp.

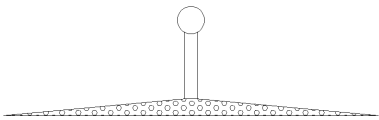


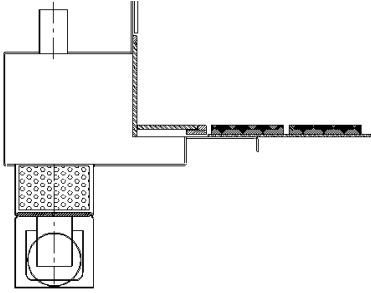
- DN75 (sida 1.6l/s, botten 1.6l/s).
- DN50 (sida 1.0l/s, botten 1.0l/s).

GALLER

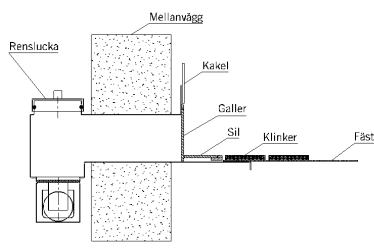
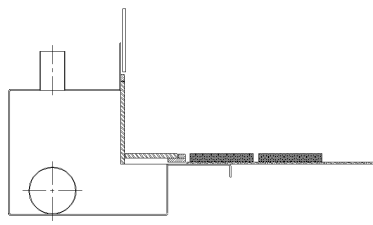

- Gångsil i EN 1.4404 (SS2348)

TILLBEHÖR	BELASTNINGSKLASSER (EN1253)
<ul style="list-style-type: none"> • Silplåt • Silkorg i förhöjning • Luktstopp • Vattenlås med avstängning 	<ul style="list-style-type: none"> • K3

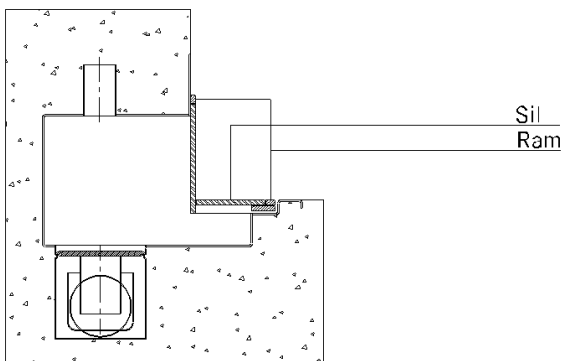
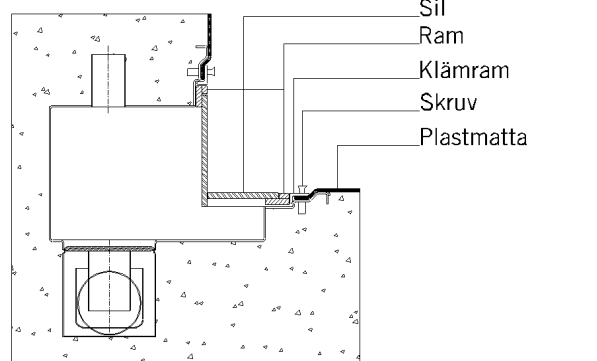
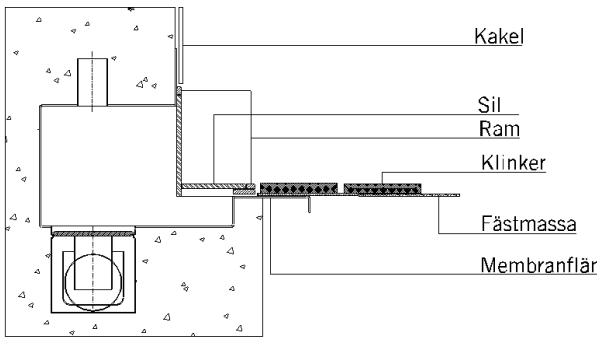
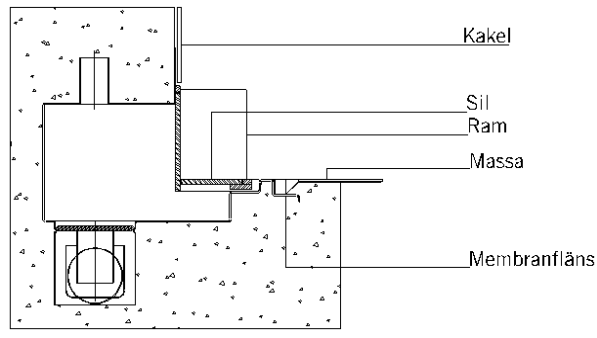
GOLV- & VÄGGANSLUTNING	MATERIAL
<p>Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss! OBSERVERA! Vid val av anslutningar måste också anslutningen mot väggen specificeras!</p>	EN 1.4404 (SS2348)

TILLBEHÖR		
SILPLÅT	LUKTSTOPP	VATTENLÅS MED AVSTÄNGNING
		
SILKORG I FÖRHÖJNING		
		

EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING

ARRESTBRUNN	SPYGATT	XTRA INLOPP RIKTNINGAR
		

GOLVANSLUTNINGAR

BETONGGOLV	PLASTMATTA
	
	

BESKRIVNINGSTEXT

Våg av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.

150x150x150mm (LxBxH).

Urtagbart vattenlås och silkorg i förhöjning.

Utlopp sida DN75 i läge Ö.

Gångsil i EN 1.4404 (SS2348).

För montering mot golv i klinker i fästmassa.

För montering mot vägg, plastmatta.