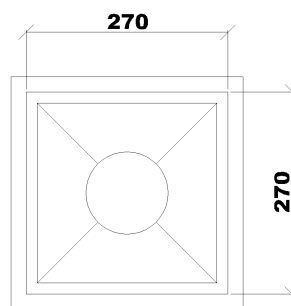
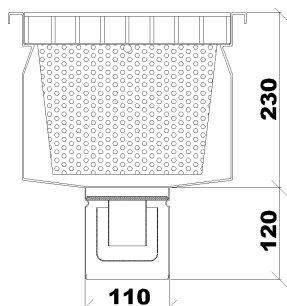


Jökel är en golvbrunn, designad och framtagen tillsammans med representanter inom livsmedelsindustrin för att uppfylla deras mycket höga krav på hygien och funktion. Golvbrunnen är mycket hygienisk utformad med få anläggningspunkter för sil och silkorg. Det finns inga områden inuti brunnen där förorenat medie kan fastna vilket gör detta till en optimal livsmedelsbrunn. Finns i utförande för storkök, restaurang och livsmedelsindustri.












#### FAKTA OM JÖKEL

SPECIFIKATION	UTLOPP
<p>Speciellt framtagen golvbrunn för montering i livsmedelsmiljö med mycket höga hygienkrav såsom slakterier, färdigmat, mejerier, restauranger, storkök eller annan miljö med höga krav. Levereras med urtagbart vattenlås, silkorg och körbar sil, allt i EN 1.4404 (SS2348) som standard.</p> <p>Passar inte standard hjälper vi till att ta fram det ni behöver. Se skisser nedan på exempel på specialanpassning.</p>	<p>Golvbrunnen kan fås med valfritt botten- eller sidoulopp.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DN110 (sida 2.2l/s, botten 2.5l/s).</li> <li>• DN75 (sida 2.2l/s, botten 2.5l/s).</li> <li>• DN50 (sida 1.2l/s, botten 1.2l/s).</li> </ul>
STORLEK	GALLER
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 270x270mm.</li> </ul> <p>Kan fås i alla storlekar. Vi anpassar golvbrunnen utifrån era krav och önskemål.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gångsil i EN 1.4404 (SS2348)</li> <li>• Körbar sil i EN 1.4404 (SS2348)</li> <li>• Körbart galler i EN 1.4404 (SS2348)</li> </ul>



<b>TILLBEHÖR</b>	<b>BELASTNINGSKLASSER (EN1253)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silkorg</li> <li>• Luktstopp</li> <li>• Vattenlås med avstängning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L15</li> <li>• M125</li> </ul>

<b>GOLVANSLUTNING</b>	<b>MATERIAL</b>
Se nästa sida. Specialanslutningar, ring oss!	EN 1.4404 (SS2348)

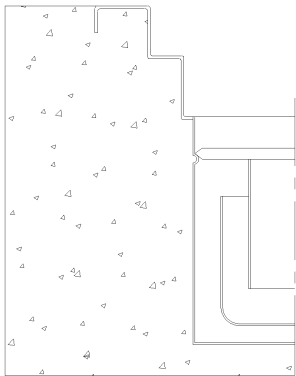
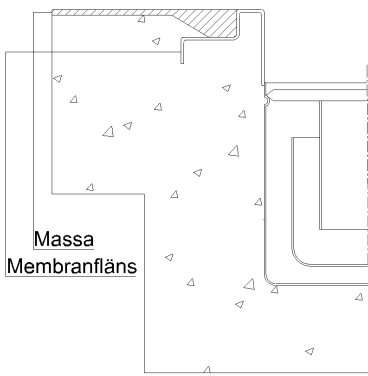
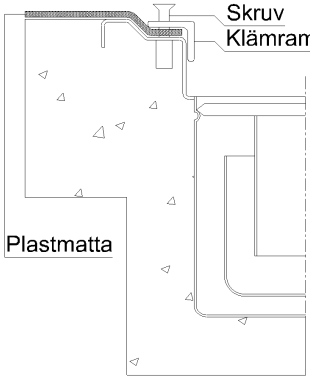
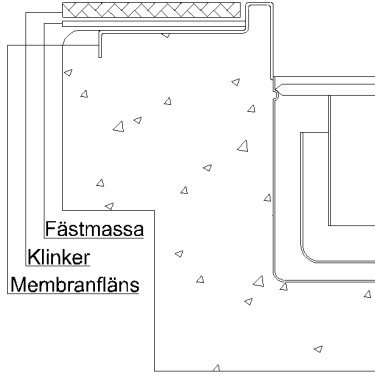
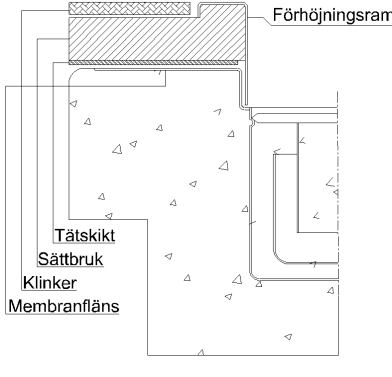
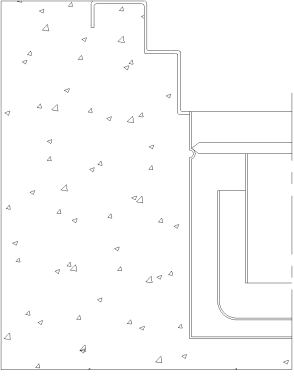
<b>TILLBEHÖR</b>		
<b>SILKORG</b>	<b>LUKTSTOPP</b>	<b>VATTENLÅS MED AVSTÄNGNING</b>
		

<b>SIL &amp; GALLER</b>		
<b>GÅNGSIL</b>	<b>KÖRBAR SIL</b>	<b>KÖRBART GALLER</b>
		
		

EXEMPEL PÅ SPECIALANPASSNING

EXTRA INLOPP	EXTRA INLOPP, RIKTNING	
		

GOLVANSLUTNINGAR

BETONGGOLV	MASSAGOLV	PLASTMATTA
	 <p>Massa Membranfläns</p>	 <p>Skruv Klämram Plastmatta</p>
KLINKER I FÄSTMASSA	KLINKER I SÄTTBRUK	KLINKER UTAN MEMBRAN
 <p>Fästmassa Klinker Membranfläns</p>	 <p>Förhöjningsram Tätskikt Sättbruk Klinker Membranfläns</p>	



## PRODUKTBLAD

### JÖKEL

#### BESKRIVNINGSTEXT

Jökel av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB.  
270x270mm.  
Urtagbart vattenlås och silkorg.  
Körbar sil i EN 1.4404 (SS2348)  
För montering i klinker i fästmassa.